


## Himentimen kytkentä

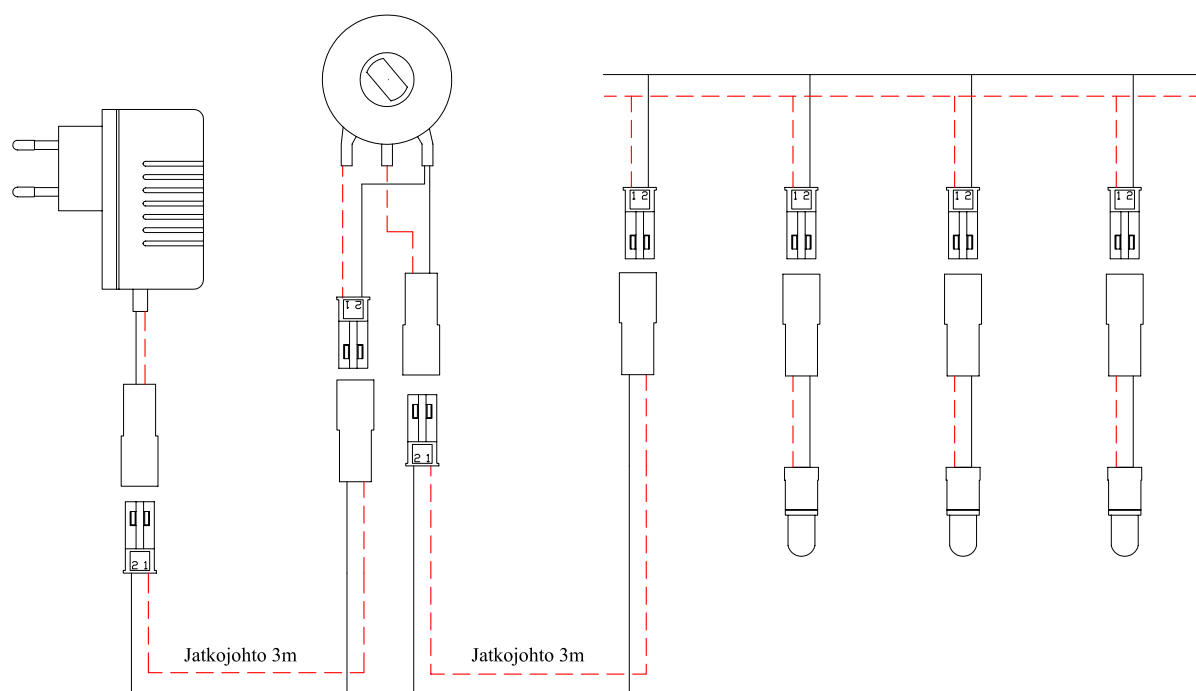

Himmennin kytketään muuntajan ja runkokaapelin väliin. Himentimen mukana toimitetaan 2 x 3 m jatkojohdot, jotka näkyvät kytkennässä.

Himentimen voi kytkeä myös suoraan muuntajaan sekä runkokaapeliin, jättämällä jatkojohdot pois.

Himmennin asennetaan 9,5 mm reikään, johon se voidaan pyörittää tiukasti kiinni kierteestään. Jos himmennin kiinnitetään lukitusmutterilla, voidaan porata 10 mm reikä.

Tarkemmat ohjeet himmentimen asennukseen löydät osoitteesta:  
[www.ledvalot.com/asennusohjeet.php](http://www.ledvalot.com/asennusohjeet.php)